



# FALCON

— 信頼と満足 —  
**HARMO**  
 PDF-XChange Viewer  
 Click to buy NOW!  
 www.docu-track.com

## HAS-150/200G-V

### 5軸デジタルサーボ駆動取出口ロボット



対象成形機 **70t~260t**


70t 260t

#### ◆仕様◆

項目	HAS-150G-V	HAS-200G-V
メインアーム上下ストローク (mm)	700	800
サブアーム上下ストローク (mm)	750	850
メイン前後ストローク (mm)	270~800	
サブ前後ストローク (mm)	80~610	80~610
トラバースストローク (mm)	1300	1500
チャック取付穴センター高 (mm)	155	205
メイン最大前進位置 (mm)	800	
サブ最少寄せ付け位置 (mm)	80	80
最大可搬質量 (kg)	5	
本体総質量 (kg)	285	320
常用空気圧 (Mpa)	0.6	
空気消費量 (Nℓ/cyc)	8.6	8.7
駆動方式	デジタルACサーボモータ駆動(トラバース/メイン・サブ上下/メインサブ前後)	
制御方式	PTP	
電源電圧 (V)	三相AC200V±10% (50Hz/60Hz)	
消費電力 (W)	1000 (MAX)	

※吸着エゼクタ使用時は38Nℓ/minが別に消費

#### ◆寸法図◆

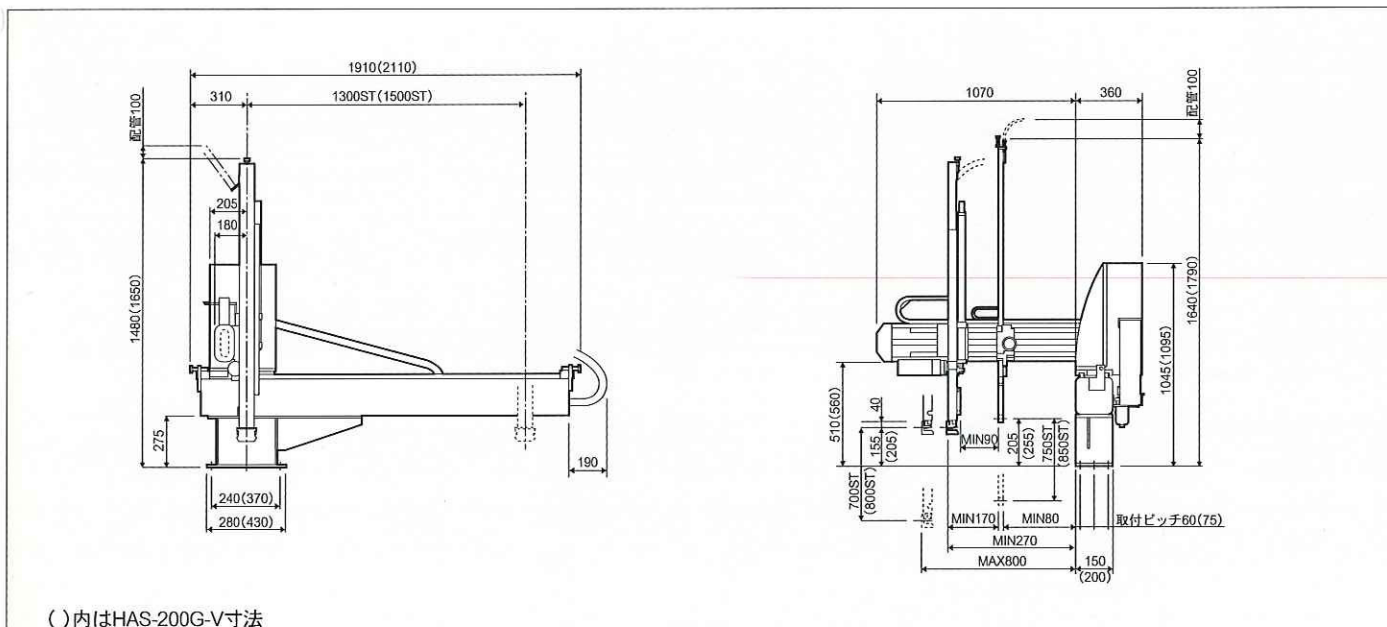

\*本カタログの内容は改良等により、予告なく変更することがあります。

**株式会社ハ-モ** <http://www.clio.ne.jp/~harmo>

本 社 工 場 長野県上伊那郡南箕輪村4124-1 TEL (0265)72-0111(代)



HAS-200V-S1 99063K